


# AVM200E / AVM200S

- ▶ Modulatore sintonizzabile 38,9...863,25 MHz
- ▶ Multistandard PAL B/G I D/K - SECAM L/L'
- ▶ Livello uscita 100 dB $\mu$ V regolabile (0/-20dB)
- ▶ Controllo frequenza audio e video a PLL
- ▶ Compatibile con sistemi dolby Surround
- ▶ Segnale di TEST
- ▶ Autoalimentato

AVM 200E  
MONO



AVM 200S  
STEREO

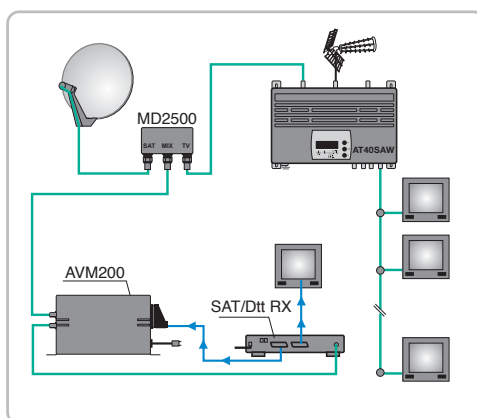

ARTICOLO	AVM200E	AVM200S
LIVELLO DI USCITA	100 $\pm$ 2 dB $\mu$ V	100 $\pm$ 2 dB $\mu$ V
REGOLAZIONE GUADAGNO	0/-20 dB	0/-20 dB
AUTOMISCELAZIONE	5...2200 MHz	
PERDITA DI PASSAGGIO MIX	$\leq$ 2 dB 5...2200 MHz	
SPURIE NEL CANALE	- 65 dB	
ARMONICHE	- 50 dB	
CONNETTORE INGRESSO A/V	RCA	SCART
SENSIBILITÀ D'INGRESSO VIDEO	0,5...1,5 Vpp	
RAPPORTO S/R	50 dB	
IMPEDENZA DI INGRESSO	75 Ohm	
PROFONDITÀ DI MODULAZIONE	78 %	
MODULAZIONE VIDEO	AM	
PORTANTI AUDIO STEREO PAL B/G	-	5,5 MHz + 5,74218 MHz
SENSIBILITÀ D'INGRESSO AUDIO	0,15...3 Vpp	1,0 Vpp
PRENFASI	50 $\mu$ S	
RISPOSTA IN FREQUENZA AUDIO	40...15.000 Hz	
DISTORSIONE	$\leq$ 0,5%	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 VAC	
ASSORBIMENTO	4,5 VA	
DIMENSIONI	195x103x50 mm	
STANDARDS	PAL B/G-I-D/K SECAM L/L'	