






**SCR COMPATIBILE**  
NORMA EN 50494

- ▶ Guadagno con Slope positivo
- ▶ Consumi ridotti
- ▶ Bassa cifra di rumore
- ▶ Compatibili con sistemi SCR - UNICABLE




Gli amplificatori di linea IF-SAT tele alimentati operano nelle frequenze comprese tra i 900 e i 2.150 MHz e hanno una curva di risposta in frequenza che compensa la tipica attenuazione dei cavi coassiali. Sono idonei anche ad essere utilizzati in impianti con distribuzione monocavo tipo SCR - Unicable.

**A2500**

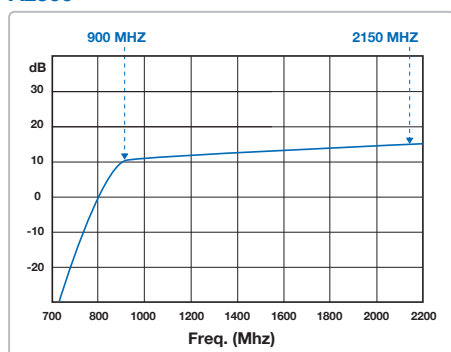

**AS20**

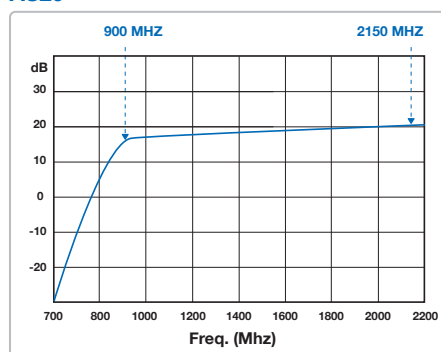

ARTICOLO		A2500	AS20
RISPOSTA IN FREQUENZA	MHz	900...2500	900...2500
GUADAGNO 950 MHZ	dB	12	16
GUADAGNO 2200 MHZ	dB	15	21
GUADAGNO REGOLABILE	dB	-	0 / - 12
RETURN LOSS	dB	>12	
LIVELLO USCITA MAX.	dBµV	100	110
CONSUMI	mA	25@18V	65@18V
CARICO MAX.	mA	500	