


# MBD345-30

-  **Filtro 5G/4G integrato**
-  **Alimentatore switching ad alta efficienza**
-  **Attenuatori d'ingresso a diodi PIN**
-  **Montaggio a muro e su barra DIN**
-  **Contenitore in ABS classe V0**

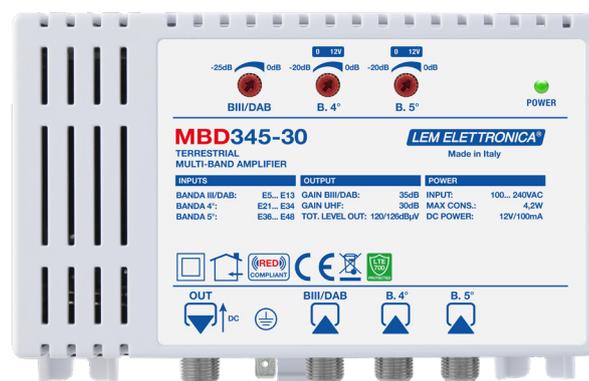

Centralino per amplificazione TV multi-ingressi da interno auto-alimentato con amplificazione a bassa figura di rumore. 3 Ingressi con guadagno regolabile e **telealimentazione protetta da corto circuiti auto ripristinante**.

In fase di ordine è possibile specificare l'ultimo canale di banda 4° e il primo di banda 5°. Le dimensioni esterne dei centralini MBD sono adatte ad essere installati anche in scatole di derivazione a muro.



MODELLO		MBD345-30
N° INGRESSI		3
INGRESSI		BIII/DAB - B.4° - B.5°
INGRESSO BIII/DAB	MHz	174... 250
INGRESSO B.4°	MHz	470... ***
INGRESSO B.5°	MHz	***... 694
PROTEZIONE LTE		LTE 700 4/5G
GUADAGNO BIII/DAB	dB	35 (Regolabile 0... -25)
GUADAGNO B.4°	dB	30 (Regolabile 0... -20)
GUADAGNO B.5°	dB	30 (Regolabile 0... -20)
LIVELLO TOTALE DI USCITA DIN 45004B	dBμV	120
LIVELLO TOTALE DI USCITA IM3 -35dBc	dBμV	126
CIFRA DI RUMORE	dB	7
RETURN LOSS INGRESSI/USCITA	dB	>12
CORRENTE MASSIMA TELE-ALIMENTAZIONE		12V/ 100mA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		100... 240VAC 50/60Hz
MASSIMO CONSUMO (Esclusa tele-alimentazione)	W	3
MASSIMO CONSUMO (Con tele-alimentazione)	W	4,2
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	°C	-10... +55
DIMENSIONI	mm	135 x 91 x 45

\*\*\* Taratura su richiesta

**LEM ELETTRONICA srl**

Via Grezze, 38 - 25015 Desenzano d/G Italy Tel. +39 0309120006 info@lemeletronica.it

