
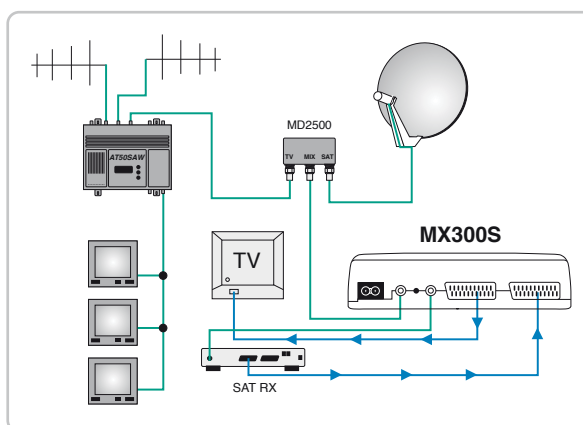


MX300S

- ▶ Controllo frequenza a PLL
- ▶ Doppia scart passante
- ▶ Controllo automatico livello audio
- ▶ Livello di uscita con slope 85 / 90 dB μ V
- ▶ Attenuatore livello di uscita 0 / -20 dB
- ▶ Audio stereo Hi-Fi
- ▶ Autoalimentato
- ▶ Multistandard PAL B/G I D/K - SECAM L/L'

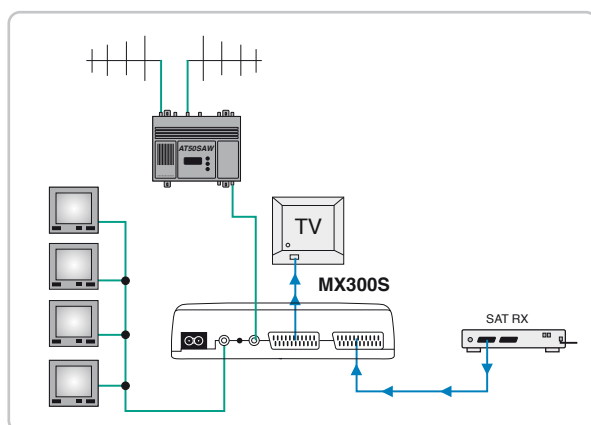

| ARTICOLO | MX300S |
|----------------------------------|--------------------------|
| LIVELLO DI USCITA | 85... 90 dB μ V |
| REGOLAZIONE LIVELLO D'USCITA | 0 / - 20 dB |
| AUTOMISCELAZIONE | 5...2200 MHz |
| PERDITA DI PASSAGGIO MIX | < 3 dB 5...2200 MHz |
| SPURIE NEL CANALE | - 65 dB |
| ARMONICHE | - 50 dB |
| CONNETTORE INGRESSO / USCITA A/V | Scart / Scart |
| SENSIBILITÀ D'INGRESSO VIDEO | 0,5...1,5 Vpp |
| RAPPORTO S/R | 50 dB |
| IMPEDENZA DI INGRESSO | 75 Ohm |
| PROFONDITÀ DI MODULAZIONE | 78 % |
| MODULAZIONE VIDEO | AM |
| PORTANTI AUDIO STEREO PAL B/G | 5,5 MHz + 5,74218 MHz |
| SENSIBILITÀ INGRESSO AUDIO | 0,5... 2,0 Vpp |
| PREENFASI | 50 μ S |
| RISPOSTA IN FREQUENZA AUDIO | 40...15.000 |
| DISTORSIONE AUDIO | \leq 0,5 % Hz |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 230 VAC |
| ASSORBIMENTO | 2,0 VA |
| DIMENSIONI | 202 x 95 x 47 mm |
| STANDARDS | PAL B/G-I-D/K SECAM L/L' |

| BANDA | STANDARD PAL B/G |
|-------|----------------------|
| I°-IF | 38,9 MHz |
| VHF | E2...E12 |
| CATV | S2...S10 / S11...S20 |
| HYPER | S21...S38 |
| UHF | 21...70 |

| BANDA | STANDARD PAL I |
|-------|-----------------|
| I°-IF | 38,9 MHz |
| VHF | A...J / 04...13 |
| UHF | 21...70 |

| BANDA | STANDARD PAL D/K |
|---------|-----------------------|
| I°-IF | 38,9 MHz |
| VHF | RI...RIV / RIV...RXII |
| Special | S9...S38 |
| UHF | 21...70 |

| BANDA | STANDARD SECAM L/L' |
|-------|---------------------|
| I°-IF | 38,9 MHz |
| VHF | 2...4 / 5...10 |
| UHF | 21...70 |