






# HS448-18

## Multiswitch Legacy a 4 cavi -18dB

-  Alimentazione LNB da decoder
-  Perdita di passaggio  $\leq 3\text{dB}$
-  Consumo max.  $\leq 35\text{mA}$
-  Staffa di fissaggio a parete
-  Dimensioni compatte



- Multiswitch LEGACY a 4 cavi in cascata con 8 derivazioni.
- L'estrema compattezza e la **bassa perdita di passaggio** lo rende ideale sia per realizzare nuovi impianti che per essere integrato in impianti preesistenti.


**5**  
GARANZIA ANNI

Ready for  
**UHDTV**

ENERGY SAVING  
Stand-by mode

MODELLO		HS448-18
MODELLO		PASSANTE
N° INGRESSI / USCITE		4 / 4
N° DERIVATE		8
MAX LIVELLI DI INGRESSO IF-SAT	dB $\mu$ V	106
PERDITA DI PASSAGGIO (5÷2400MHz)	dB	$\leq 3$
PERDITA DERIVATA	dB	- 18
ISOLAMENTO TRA POLARITA'	dB	> 35
ISOLAMENTO INGRESSI/USCITE	dB	> 30
RETURN LOSS	dB	> 12
CONSUMO PER USCITA DERIVATA	mA	35
MASSIMA CORRENTE LNB	mA	300
DIMENSIONI	mm	147 x 72 x 28

# Schema connessioni

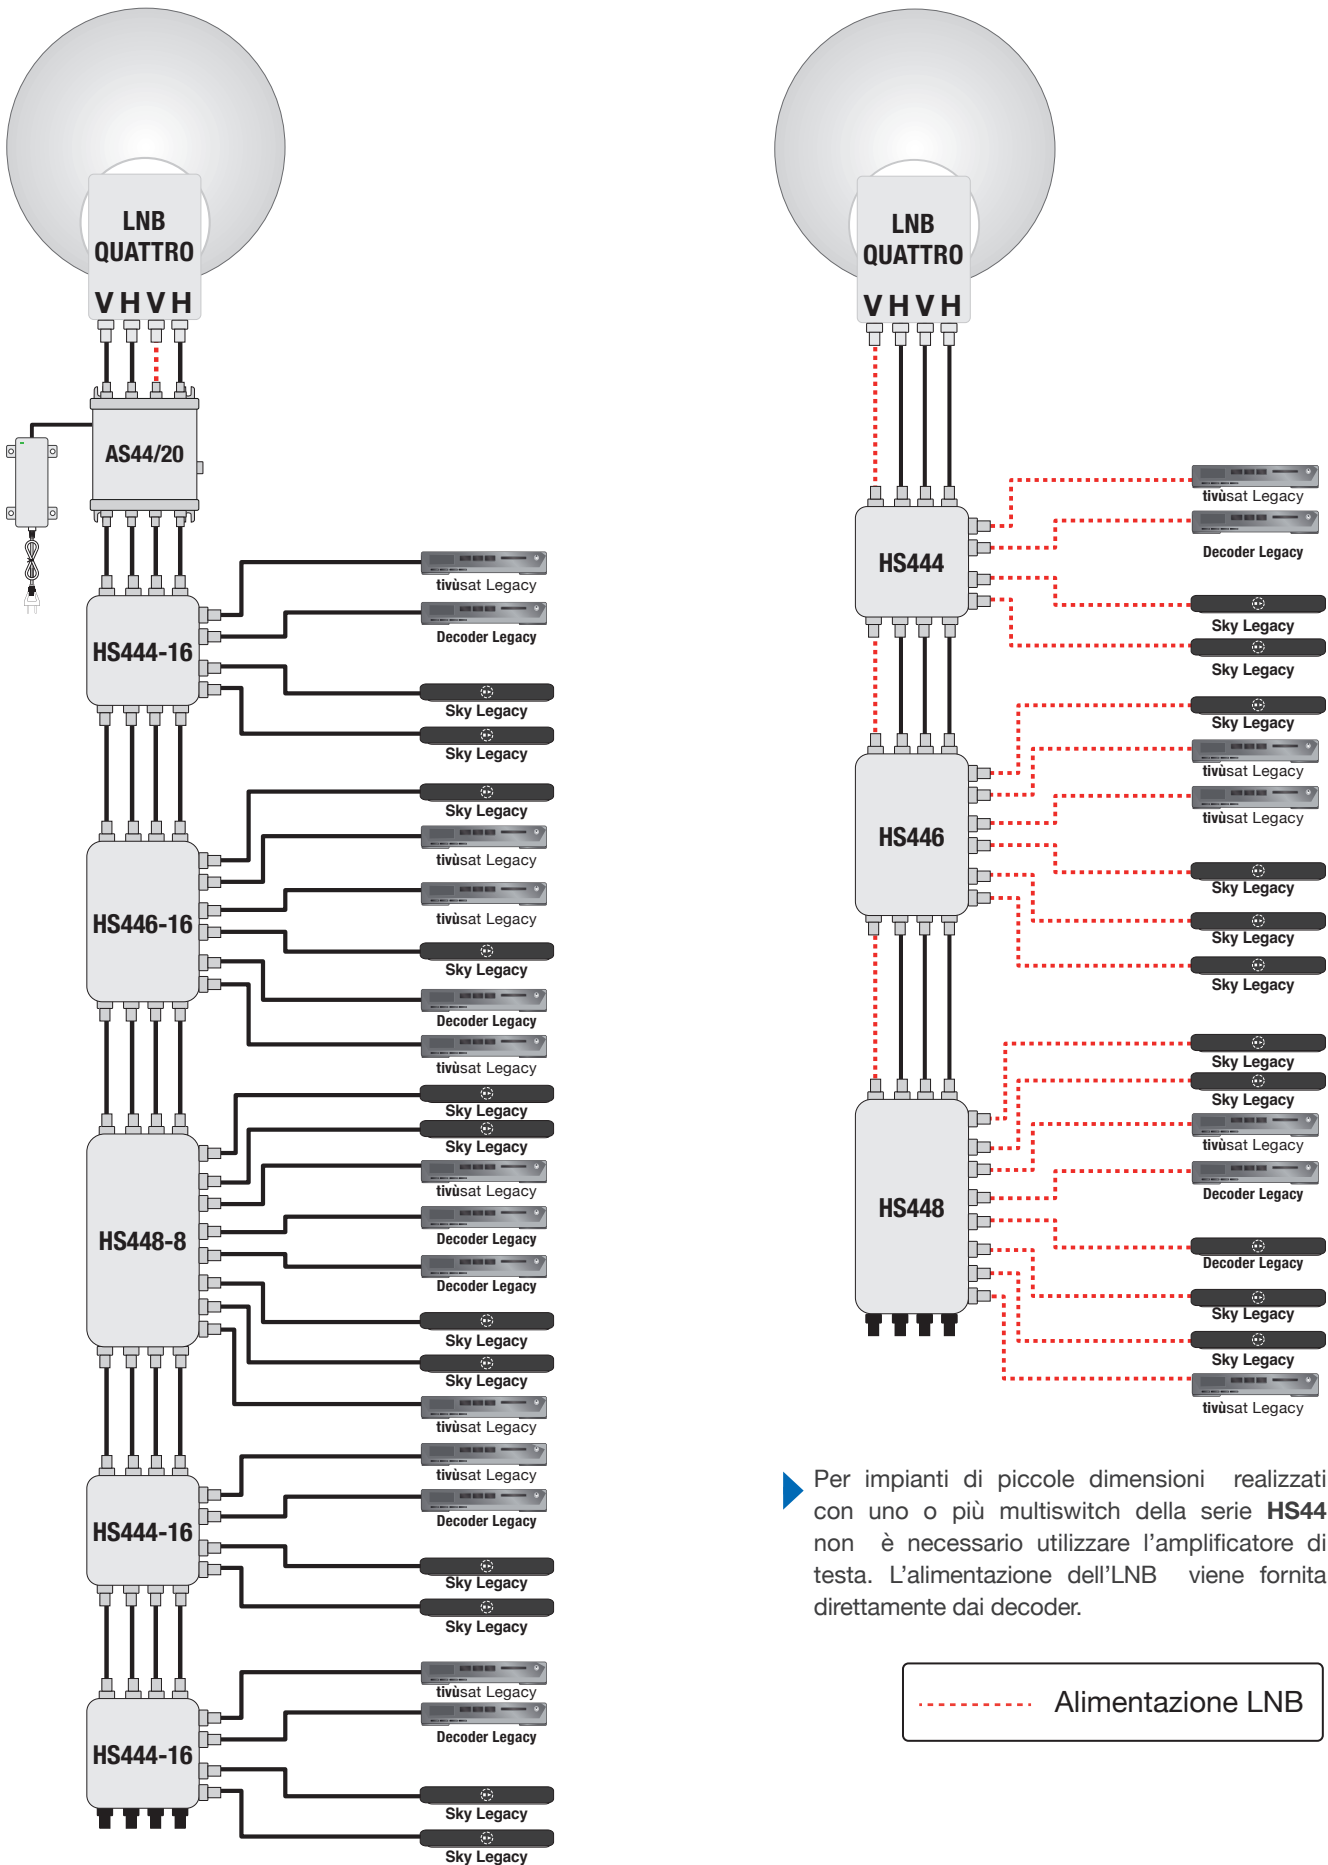

▶ Per impianti di piccole dimensioni realizzati con uno o più multiswitch della serie **HS44** non è necessario utilizzare l'amplificatore di testa. L'alimentazione dell'LNB viene fornita direttamente dai decoder.

--- Alimentazione LNB