



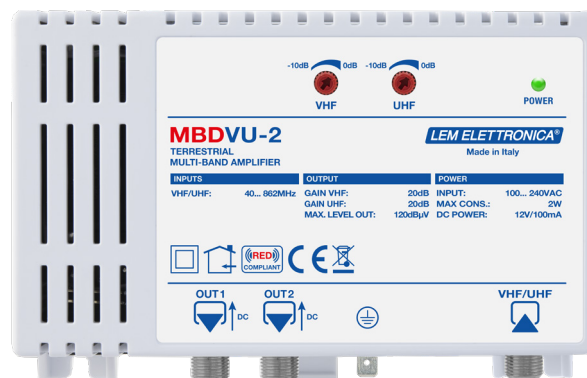


MBDVU-2

-  Alimentatore switching ad alta efficienza
-  Attenuatori inter-stage a diodi PIN
-  Montaggio a muro e su barra DIN
-  Contenitore in ABS classe V0



Centralino compatto per amplificazione TV di linea da interno autoalimentato con un ingresso e due uscite.

Regolazione del guadagno indipendente per ciascuna banda.



MODELLO		MBDVU-2
N° INGRESSI		1
N° USCITE		2
BANDA PASSANTE	MHz	87,50... 300 / 470... 862
GUADAGNO VHF	dB	20 (Regolabile 0... -10)
GUADAGNO UHF	dB	20 (Regolabile 0... -10)
LIVELLO MAX. TOT. DI USCITA TERR.	dB μ V	120 (IM3 -35dBc)
CIFRA DI RUMORE VHF-UHF	dB	9
RETURN LOSS INGRESSI/USCITA	dB	>12
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		100... 240VAC 50/60Hz
MASSIMO CONSUMO	W	2
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	°C	-10... +55
DIMENSIONI	mm	135 x 91 x 45

