



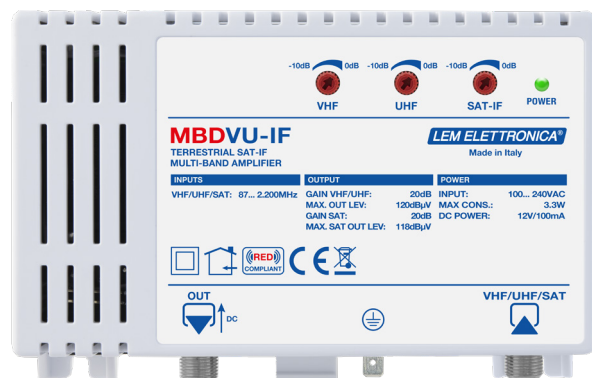


MBDVU-IF

-  Alimentatore switching ad alta efficienza
-  Attenuatori inter-stage a diodi PIN
-  Montaggio a muro e su barra DIN
-  Contenitore in ABS classe V0



Centralino compatto per amplificazione TV di linea da interno autoalimentato a singolo ingresso.

Regolazione del guadagno indipendente per ciascuna banda.

Versione con amplificazione IF-SAT.



MODELLO		MBDVU-IF
N° INGRESSI		1
N° USCITE		1
BANDA PASSANTE	MHz	87,50... 300 / 470... 862 / 950... 2.200
GUADAGNO VHF	dB	20 (Regolabile 0... -10)
GUADAGNO UHF	dB	20 (Regolabile 0... -10)
GUADAGNO IF-SAT	dB	20 (Regolabile 0... -10)
LIVELLO MAX. TOT. DI USCITA TERR.	dB μ V	120 (IM3 -35dBc)
LIVELLO MAX. TOT. DI USCITA IF-SAT	dB μ V	118 (IM3 -35dBc)
CIFRA DI RUMORE VHF-UHF	dB	9
CIFRA DI RUMORE IF-SAT	dB	4
RETURN LOSS INGRESSI/USCITA	dB	>12
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		100... 240VAC 50/60Hz
MASSIMO CONSUMO	W	3.3
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	°C	-10... +55
DIMENSIONI	mm	135 x 91 x 45

