

TD1000


ONT Professionale per la ricezione dei servizi IP di una rete GPON

- ▶ Ingresso ottico SC/UPC
- ▶ Gestione remota tramite OLT
- ▶ Montaggio a parete o su barra DIN
- ▶ Autoalimentato a tensione di rete

Messa in posa e configurazione

Installare l'ONT in prossimità della borchia ottica e di una presa di alimentazione, evitando curve strette del cavo in fibra. Collegare la fibra alla porta ottica dell'ONT, alimentare il dispositivo e attendere il completamento dell'avvio indicato dall'accensione del LED Power. L'ONT può essere configurato dall'OLT secondo i parametri forniti dall'operatore o dal responsabile di rete. Al termine, collegare l'apparato IP desiderato alla porta Ethernet e verificare il corretto funzionamento del servizio.

Schema Collegamenti

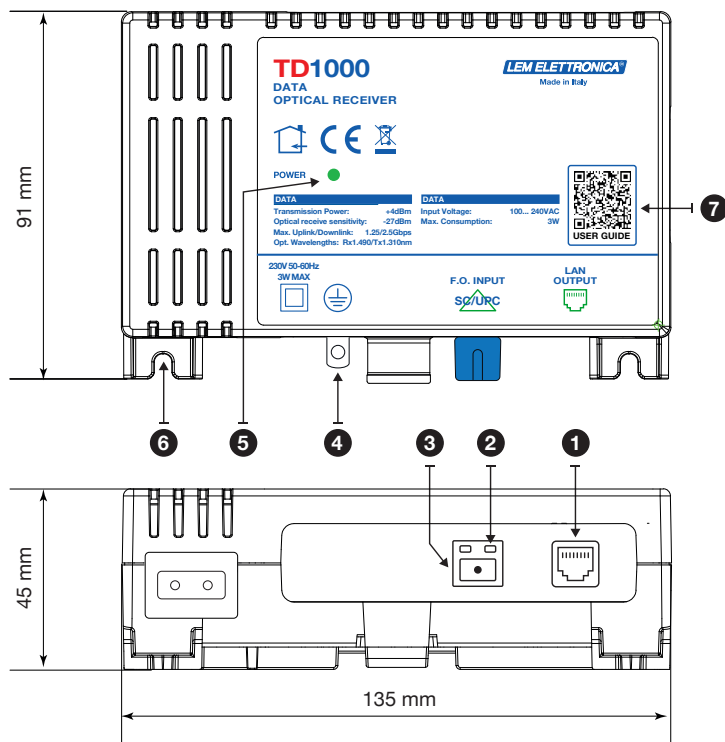

- 1 - Porta RJ45
- 2 - LED stato ingresso ottico
Rosso= nessuna connessione nell'ingresso ottico
Verde lampeggiante= configurazione ingresso ottico in corso
Verde= cavo ottico collegato correttamente
- 3 - Ingresso ottico SC/UPC
- 4 - morsetto messa a terra
- 5 - LED stato Power ON
- 6 - Ingresso alimentazione 100... 240VAC
- 7 - Qr code per accedere al manuale di utilizzo

Descrizione Simboli



Garanzia estesa a 5 anni dalla data di fabbricazione del prodotto.



Simbolo indicante che l'alimentatore di rete elettrica integrato è conforme ai requisiti di sicurezza richiesti per dispositivi di classe II.



Prodotto conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE.



Il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permettere un adeguato trattamento e riciclo.



Prodotto conforme alle direttive 2014/53/UE, 2011/65/UE.



L'installazione è consentita solo in locali asciutti e su una superficie non infiammabile. Assicurarsi che ci sia un adeguato ricircolo d'aria.




Presenza di radiazioni laser invisibili di Classe 1M. Non osservare il fascio direttamente o con strumenti ottici: può causare danni agli occhi.

Avvertenze per l'installazione e sicurezza

- Non impiegare questo prodotto per un uso diverso da quello per cui è stato progettato.
- Il prodotto non deve entrare in contatto con acqua o essere bagnato da liquidi.
- Non toccare il prodotto con parti del corpo umide o bagnate.
- Se un liquido dovesse cadere sul prodotto, rivolgersi a personale qualificato (venditore autorizzato o costruttore).
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o in posti con umidità.
- Per scongiurare incendi, non utilizzare in presenza di sostanze o vapori infiammabili come alcool, insetticidi, benzina, ecc..
- In caso di installazione in un armadio o in un vano incassato prevedere un'adeguata ventilazione.
- Non impiegare il prodotto a una temperatura ambientale superiore a 50°C.
- Predisporre l'allacciamento alla rete elettrica in conformità alle norme vigenti nel paese di installazione, in maniera che possa essere facilmente disconnesso.
- Se il prodotto cade o riceve colpi rivolgersi a personale qualificato (venditore autorizzato o costruttore) per verificarne il corretto funzionamento.
- In caso di guasto non tentare di riparare il prodotto altrimenti la garanzia non sarà più valida.
- Dopo aver tolto il prodotto dall'imballo, assicurarsi della sua integrità; nel dubbio rivolgersi subito a venditore autorizzato o costruttore.

Schema Distribuzione TV + DATI

Schema d'impianto hospitality con distribuzione su singola fibra ottica dei segnali della TV Terrestre e la linea dati per accesso a servizi hotel PMS e IPTV.

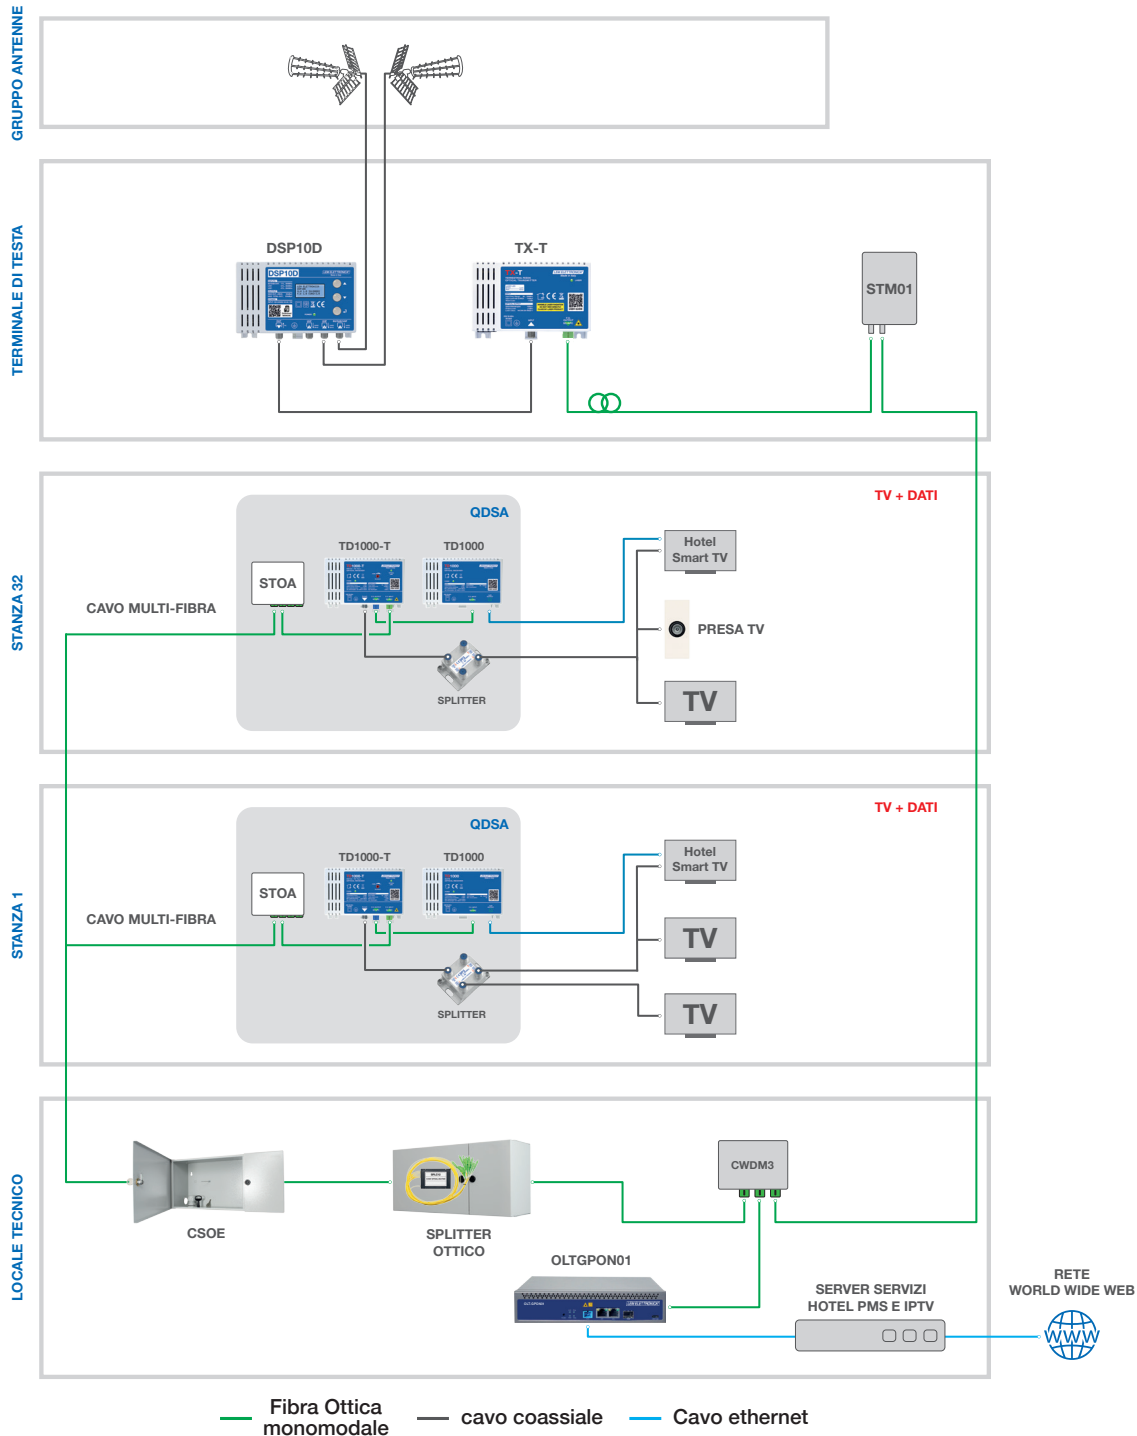

MODELLO		TD1000
DESCRIZIONE		DATI
CONNETTORE OTTICO		1x SC/UPC
SENSIBILITÀ OTTICA IN RICEZIONE	dBm	-27
POTENZA OTTICA IN TRASMISSIONE	dBm	+4
VELOCITÀ MASSIMA	Gbps	1,25 UPLINK / 2,5 DOWNLINK
LUNGHEZZA D'ONDA OTTICA	nm	Rx 1.490 / Tx 1.310
LAN		1X10/100/1000 con auto-negoziazione Full / Half Duplex
CONNESSIONE		Connettore RJ45 Auto MDI/MDI X
TENSIONE DI INGRESSO / CONSUMO MASSIMO		100... 240VAC - 50/60 Hz / 3 W
RANGE TEMPERATURA	°C	0... 50
DIMENSIONI	mm	135 x 91 x 45

