

# TM1000-T

## Ricevitore Multiservizio Professionale Dati + TV Terrestre


- Gestione remota tramite OLT
- Singolo ingresso SC/APC con WDM integrato
- TV Terrestre con livello di uscita regolabile
- Montaggio a parete o su barra DIN
- Alimentatore fornito a corredo

## Messa in posa e configurazione

Installare il ricevitore in prossimità della borchia ottica e di una presa di alimentazione, evitando curve strette del cavo in fibra.

Collegare la fibra alla porta ottica del ricevitore, alimentare il dispositivo e attendere il completamento dell'avvio indicato dall'accensione del Led Power. Il dispositivo può essere configurato dall'OLT secondo i parametri forniti dal responsabile di rete. Al termine, collegare l'apparato IP alla porta Ethernet e gli apparati televisivi al connettore RF, selezionando uno dei tre livelli di uscita disponibili in funzione dei dispositivi collegati. Infine, verificare il corretto funzionamento del servizio.

## Schema Collegamenti

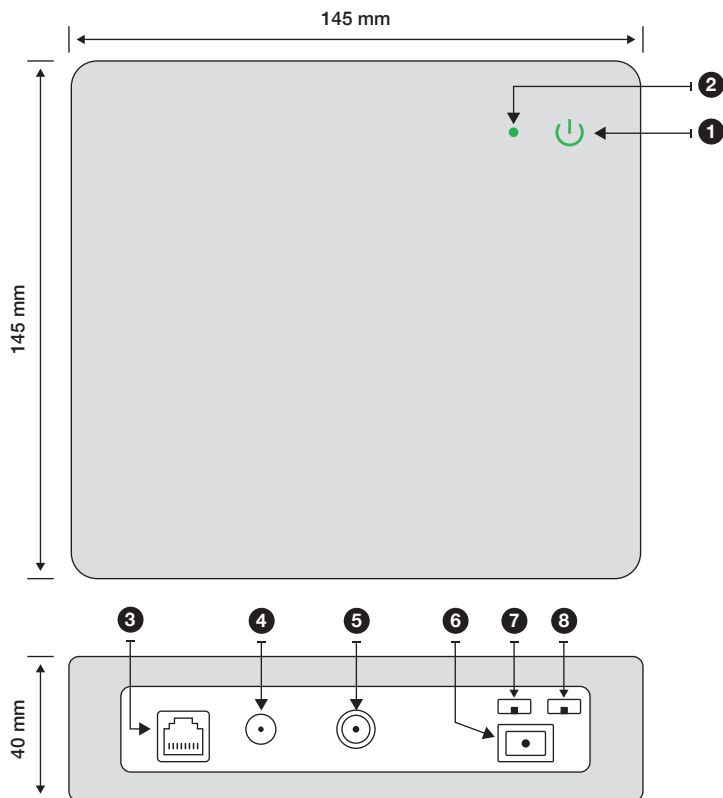

- 1 - LED stato Power ON
- 2 - Led Link TV Terrestre
- 3 - Porta RJ45
- 4 - Ingresso DC (alimentatore YS12V-1201000E.J fornito a corredo)
- 5 - Uscita RF TV Terrestre
- 6 - Ingresso ottico SC/APC
- 7 - Selettore regolazione livello uscita TV Terrestre 65/75/85 dBμv
- 8 - Selettore ON/OFF Led monitoraggio

## Descrizione Simboli



Garanzia estesa a 5 anni dalla data di fabbricazione del prodotto.



Simbolo indicante che l'alimentatore fornito a corredo è conforme ai requisiti di sicurezza richiesti per dispositivi di classe II.



Prodotto conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE.



Il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permettere un adeguato trattamento e riciclo.



Prodotto conforme alle direttive 2014/53/UE, 2011/65/UE.



L'installazione è consentita solo in locali asciutti e su una superficie non infiammabile. Assicurarsi che ci sia un adeguato ricircolo d'aria.



Presenza di radiazioni laser invisibili di Classe 1M. Non osservare il fascio direttamente o con strumenti ottici: può causare danni agli occhi.

## Avvertenze per l'installazione e sicurezza

- Non impiegare questo prodotto per un uso diverso da quello per cui è stato progettato.
- Il prodotto non deve entrare in contatto con acqua o essere bagnato da liquidi.
- Non toccare il prodotto con parti del corpo umide o bagnate.
- Se un liquido dovesse cadere sul prodotto, rivolgersi a personale qualificato (venditore autorizzato o costruttore).
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o in posti con umidità.
- Per scongiurare incendi, non utilizzare in presenza di sostanze o vapori infiammabili come alcool, insetticidi, benzina, ecc..
- In caso di installazione in un armadio o in un vano incassato prevedere un'adeguata ventilazione.
- Non impiegare il prodotto a una temperatura ambientale superiore a 50°C.
- Predisporre l'allacciamento alla rete elettrica in conformità alle norme vigenti nel paese di installazione, in maniera che possa essere facilmente disconnesso.
- Se il prodotto cade o riceve colpi rivolgersi a personale qualificato (venditore autorizzato o costruttore) per verificarne il corretto funzionamento.
- In caso di guasto non tentare di riparare il prodotto altrimenti la garanzia non sarà più valida.
- Dopo aver tolto il prodotto dall'imballo, assicurarsi della sua integrità; nel dubbio rivolgersi subito a venditore autorizzato o costruttore.

### Schema d'impianto con distribuzione su singola fibra ottica di TV Terrestre e videocitofono IP



**LEM ELETTRONICA srl**

