








SP8

Partitore verticale a 8 vie Banda 5... 2.400Mhz

-  **Passaggio DC su tutte le uscite**
-  **Elevato isolamento tra le uscite**
-  **Elevate prestazioni con basse perdite d'inserzione**
-  **Installazione in qualsiasi scatola di derivazione**
-  **Predisposto per il fissaggio a parete**
-  **Corpo pressofuso in lega**

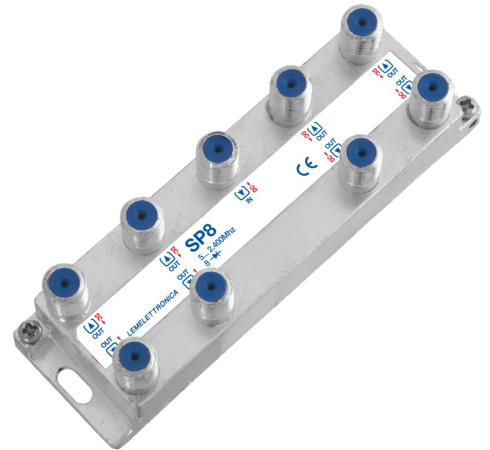

Partitore a larga banda con connettori F.

Il **passaggio DC** sulle uscite verso l'ingresso avviene in modo **direzionale** grazie ai diodi interni.

I prodotti di questa serie sono costruiti in lega di zama pressofusa per garantire la massima immunità alle interferenze ambientali.

5
GARANZIA ANNI

| MODELLO | | SP8 |
|---|-----|-----------|
| USCITE | n° | 8 |
| PERDITA DI PASSAGGIO (IN-OUT) | | |
| 5-40MHz | dB | 12,5 |
| 40-1000MHz | dB | 13,5 |
| 1000-2050MHz | dB | 17,5 |
| 2050-2400MHz | dB | 18,5 |
| ISOLAMENTO TRA LE USCITE (OUT-OUT) | | |
| 5-40MHz | dB | 20 |
| 40-1000MHz | dB | 18 |
| 1000-2050MHz | dB | 18 |
| 2050-2400MHz | dB | 20 |
| RETURN LOSS | | |
| 5-40MHz | dB | 9 |
| 40-1000MHz | dB | 12 |
| 1000-2050MHz | dB | 12 |
| 2050-2400MHz | dB | 10 |
| CARATTERISTICHE GENERALI | | |
| IMPEDENZA | Ohm | 75 |
| DIMENSIONI | mm | 115x35x30 |