


# MBD3UU-40

-  **Filtro 5G/4G integrato**
-  **Alimentatore switching ad alta efficienza**
-  **Attenuatori d'ingresso a diodi PIN**
-  **Gestione Slope 0/5dB**
-  **Montaggio a muro o barra DIN**
-  **Contenitore in ABS classe V0**

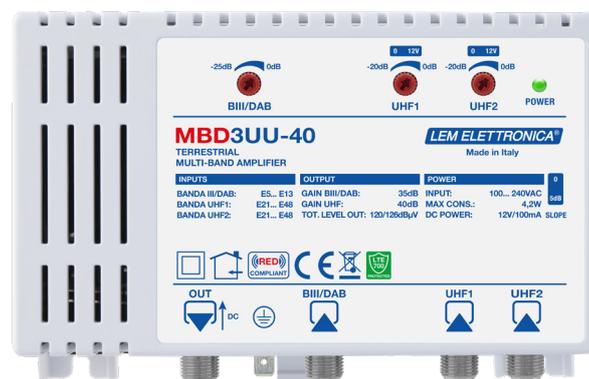

Centralino per amplificazione TV multi-ingressi da interno auto-alimentato con amplificazione a bassa figura di rumore. 3 Ingressi con guadagno regolabile e **telealimentazione protetta da corto circuiti auto ripristinante**. Gestione slope della pendenza curva di risposta uscita.

Le dimensioni esterne dei centralini MBD sono adatte ad essere installati anche in scatole di derivazione a muro.



MODELLO		MBD3UU-40
N° INGRESSI		3
INGRESSI		BIII/DAB - UHF - UHF
INGRESSO BIII/DAB	MHz	174... 250
INGRESSO UHF 1	MHz	470... 694
INGRESSO UHF 2	MHz	470... 694
PROTEZIONE LTE		LTE 700 4/5G
GUADAGNO BIII/DAB	dB	35 (Regolabile 0... -25)
GUADAGNO UHF 1	dB	40 (Regolabile 0... -20)
GUADAGNO UHF 2	dB	40 (Regolabile 0... -20)
REGOLAZIONE SLOPE	dB	0/+5
LIVELLO TOTALE DI USCITA DIN 4500B	dBμV	120
LIVELLO TOTALE DI USCITA IMA -35dBc	dBμV	126
CIFRA DI RUMORE	dB	7
RETURN LOSS INGRESSI/USCITA	dB	>12
CORRENTE MASSIMA TELE-ALIMENTAZIONE		12V/ 100mA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		100... 240VAC 50/60Hz
MASSIMO CONSUMO (Esclusa tele-alimentazione)	W	3
MASSIMO CONSUMO (Con tele-alimentazione)	W	4,2
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	°C	-10... +55
DIMENSIONI	mm	135 x 91 x 45

