


TX1000TS

Trasmittitore ottico Wide Band

- ✓ Ingressi per LNB Wide Band
- ✓ Porte test RF per ciascun ingresso
- ✓ Ingressi SAT con C.A.G e controllo Slope
- ✓ Doppio ingresso di alimentazione DC
- ✓ Fornito con alimentatore

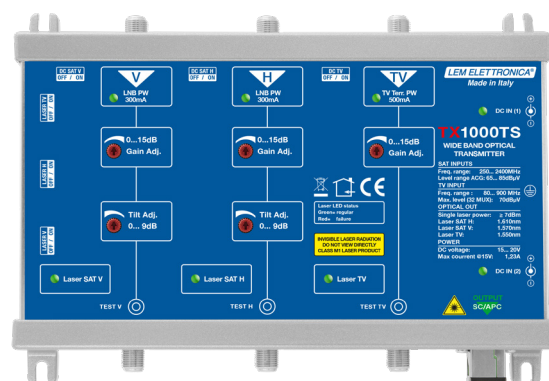


Trasmittitore ottico a tre lunghezze d'onda mediante laser DFB a bassa distorsione e elevata linearità, per la distribuzione di un'intera posizione satellitare e la TV terrestre tramite una singola fibra ottica monomodale.

Ready for
UHD TV

GARANZIA 5 ANNI

MODELLO		TX1000TS
INGRESSI RF	n°	3
USCITE RF TEST	n°	3
USCITA OTTICA	n°	1
SEZIONE OTTICA		
LUNGHEZZE D'ONDA	nm	V 1570 - H 1610 - T 1550
TIPOLOGIA LASER		UN-COOLED MULTI QUANTUM DFB
POTENZA OTTICA PER SINGOLA LUNGHEZZA D'ONDA	dBm	8
CONNETTORE DI USCITA OTTICO		SC/APC
RETURN LOSS	dB	>40
SATELLITE		
BANDA PASSANTE INGRESSI	MHz	250... 2.400
LIVELLI D'INGRESSO PER TRANSPONDER	dBμV	70... 90
RANGE CONTROLLO AUTOMATICO DI GUADAGNO	dB	20
REGOLAZIONE PENDENZA INGRESSO	dB	0... 9
RETURN LOSS INGRESSI	dB	>12
TELE ALIMENTAZIONE LNB		5,25W (15VDC/350mA)
TV TERRESTRE		
BANDA PASSANTE INGRESSO	MHz	80... 900
LIVELLO D'INGRESSO PER 32 MUX	dBμV	70
REGOLAZIONE LIVELLO D'INGRESSO	dB	0... -20
TELE-ALIMENTAZIONE LINEA TV terrestre		8W (14VDC/570mA)
CARATTERISTICHE GENERALI		
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	V	12... 20
CONSUMO	W	3,5
PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO		Si
DIMENSIONI	mm	146x200x38
RANGE TEMPERATURA	°C	0... +50

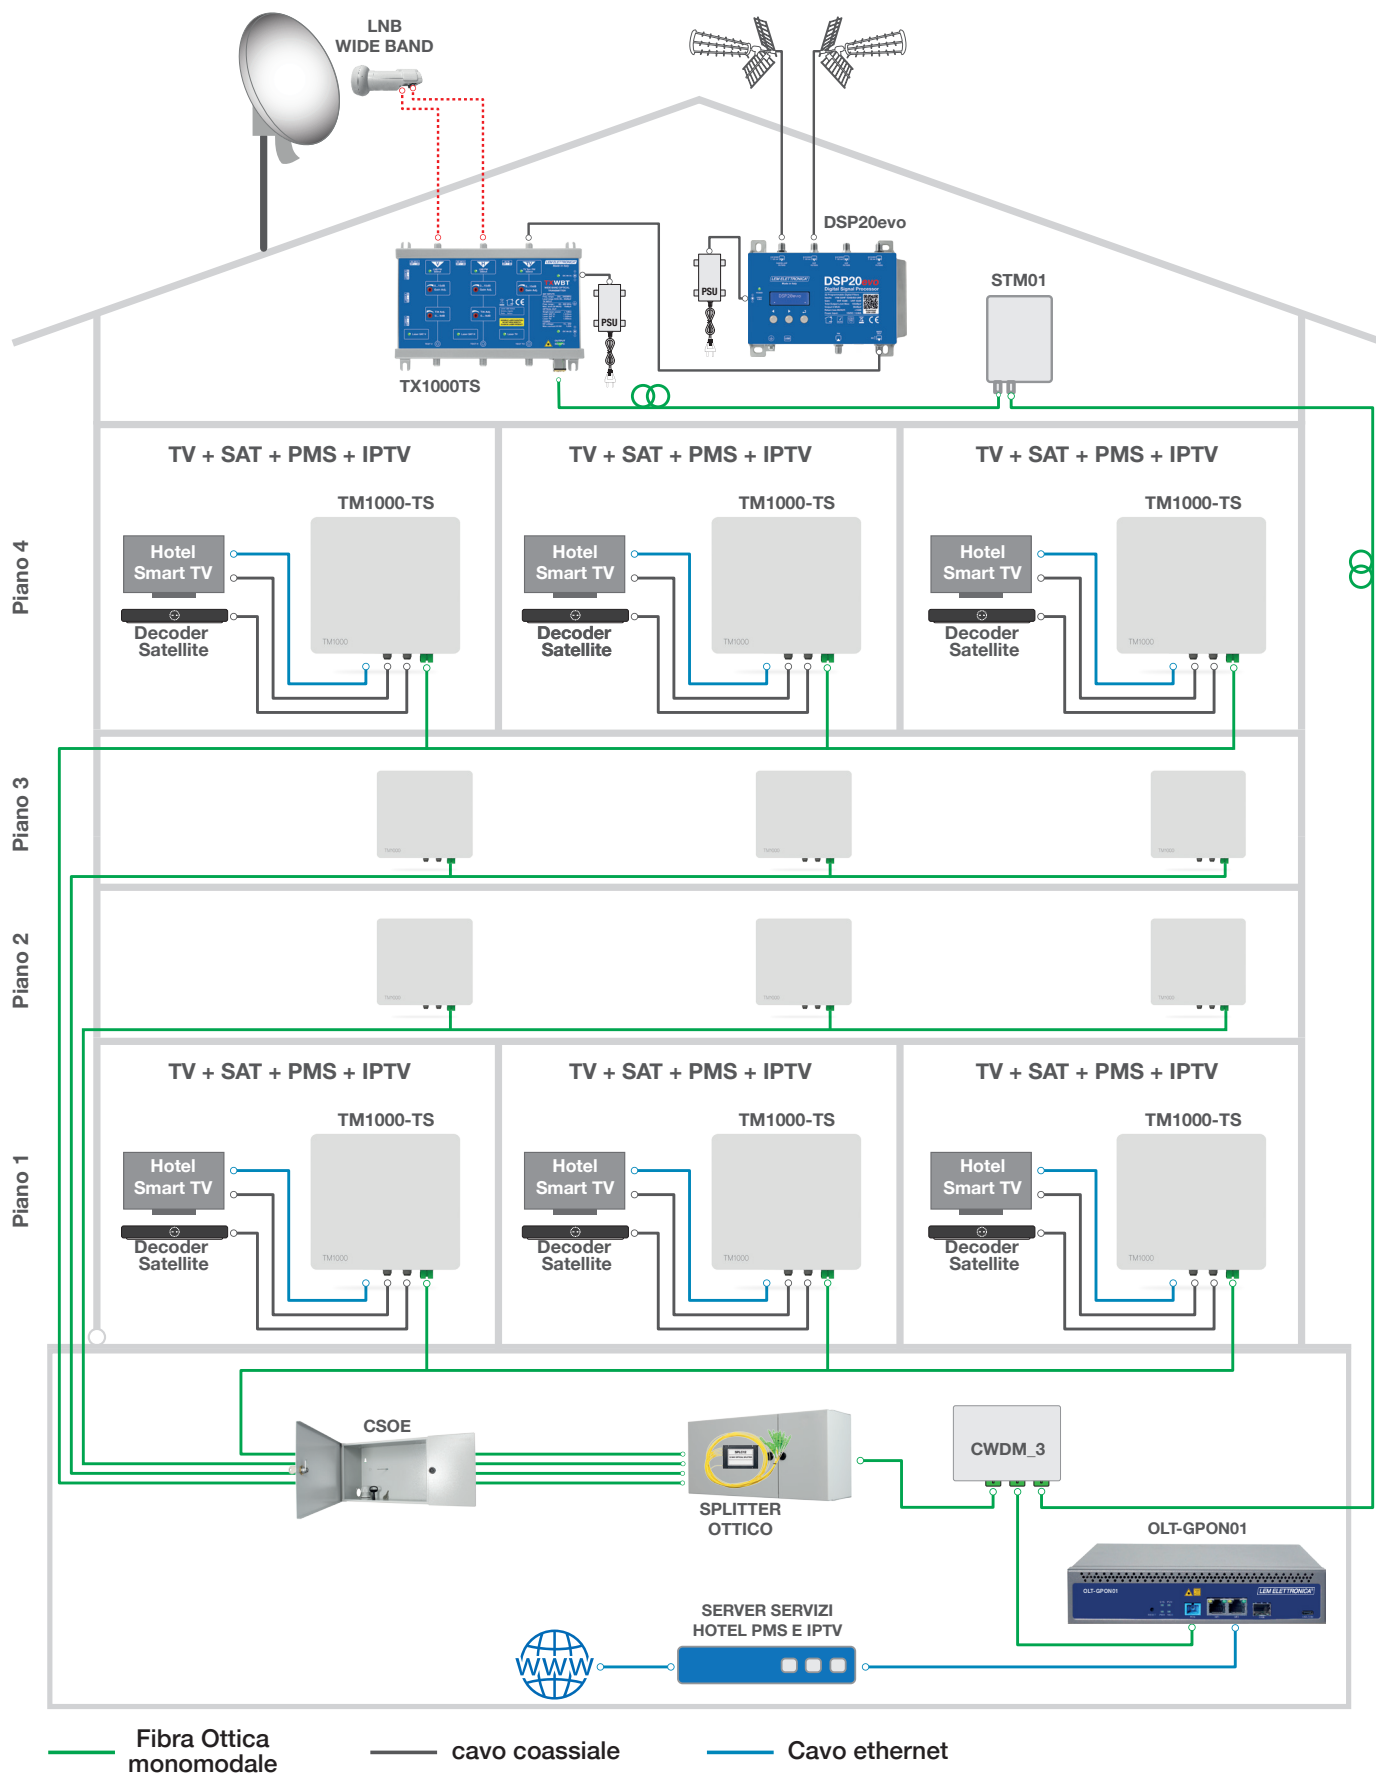

Distribuzione TV + Satellite + Videocitofono IP

Schema d'impianto con distribuzione su singola fibra ottica di TV Terrestre, TV Satellitare e videocitofono IP alimentato direttamente dal terminale TM1000-PTS con funzionalità PoE+ integrata.

