

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI TM1000

TM1000-P	 LAN PoE	 POWER		 OPTICAL	
TM1000-PT	 LAN PoE	 POWER	 TV	 OPTICAL	
TM1000-PTS	 LAN PoE	 POWER	 SAT/TV	 SAT/TV	 OPTICAL
TM1000	 LAN	 POWER		 OPTICAL	
TM1000-T	 LAN	 POWER	 TV	 OPTICAL	
TM1000-TS	 LAN	 POWER	 SAT/TV	 SAT/TV	 OPTICAL



Serie TM1000

Terminali di rete ottica (ONT) professionali multiservizio che, a seconda della configurazione scelta, possono fornire accesso bidirezionale ai dati (GPON) insieme alla TV terrestre e satellitare, pienamente compatibile con gli standard SCR/dCSS e Legacy.

- Facile da installare e da usare
- Gestione remota tramite GPON.
- Indipendente dall'OLT
- Singolo ingresso ottico con WDM integrato
- Compatibile con set-top box SCR/dCSS.
- Commutazione automatica SCR/dCSS – Legacy.
- Funzione di alimentazione PoE.
- Montaggio a parete o su barra DIN.




Ready for UHDTV

5 ANNI GARANZIA

		TM1000-P	TM1000-PT	TM1000-PTS	TM1000	TM1000-T	TM1000-TS
DESCRIZIONE		DATI	DATI/TV	DATI/ TV/SAT	DATI	DATI/TV	DATI/TV SAT
COMPATIBILITÀ POE		✓	✓	✓	-	-	-
N° INGRESSI OTTICI SC/APC		1					
N° USCITE TV TERR./SATELLITE		-	-	2			2
N° USCITE TV TERR.		-	1	-	-	1	-
DATI							
SENSIBILITÀ OTTICA IN RICEZIONE	dBm	-27					
POTENZA OTTICA IN TRASMISSIONE	dBm	+5					
VELOCITÀ MASSIMA	Gbps	1,25 UPLINK / 2,5 DOWNLINK					
LUNGHEZZA D'ONDA OTTICA	nm	Rx 1.490 / Tx 1.310					
ETHERNET							
LAN		1X10 / 1X10/100/1000 con auto-negoziazione Full / Half Duplex					
CONNESSIONE		Connettore RJ45 Auto MDI/MDI X					
SEZIONE POE							
GESTIONE POE		PoE / PoE+			NO		
POTENZA MASSIMA	W	30			-		
SATELLITE							
LARGHEZZA BANDA	MHz	-	-	950... 2150			950... 2150
LIVELLO DI USCITA SCR/dCSS	dBμV	-	-	85	-	-	85
LIVELLO DI USCITA LEGACY	dBμV	-	-	75			75
STANDARD SCR / dCSS		-	-	EN50494 EN50607	-	-	EN50494 EN50607
STANDARD LEGACY		-	-	13/18/22KHz	-	-	13/18/22KHz
PIANO FREQUENZE U.B.		-	-	SU RICHIESTA			SU RICHIESTA
N° USER BAND PER USCITA		-	-	16	-	-	16
TV TERR. / FM / DAB							
LARGHEZZA BANDA	MHz	-	80... 862			80... 862	
LIVELLO DI USCITA (Regolabile)	dBμV		70/80/85			70/80/85	
CARATTERISTICHE GENERALI							
TENSIONE DI INGRESSO	VDC	48			12... 20		
CONSUMO MASSIMO	W	3	4	7	3	4	7
DIMENSIONI	mm	145x145x40					

Distribuzione TV per hotel + DATI

Satellite + TV terrestre + Dati su una singola fibra ottica

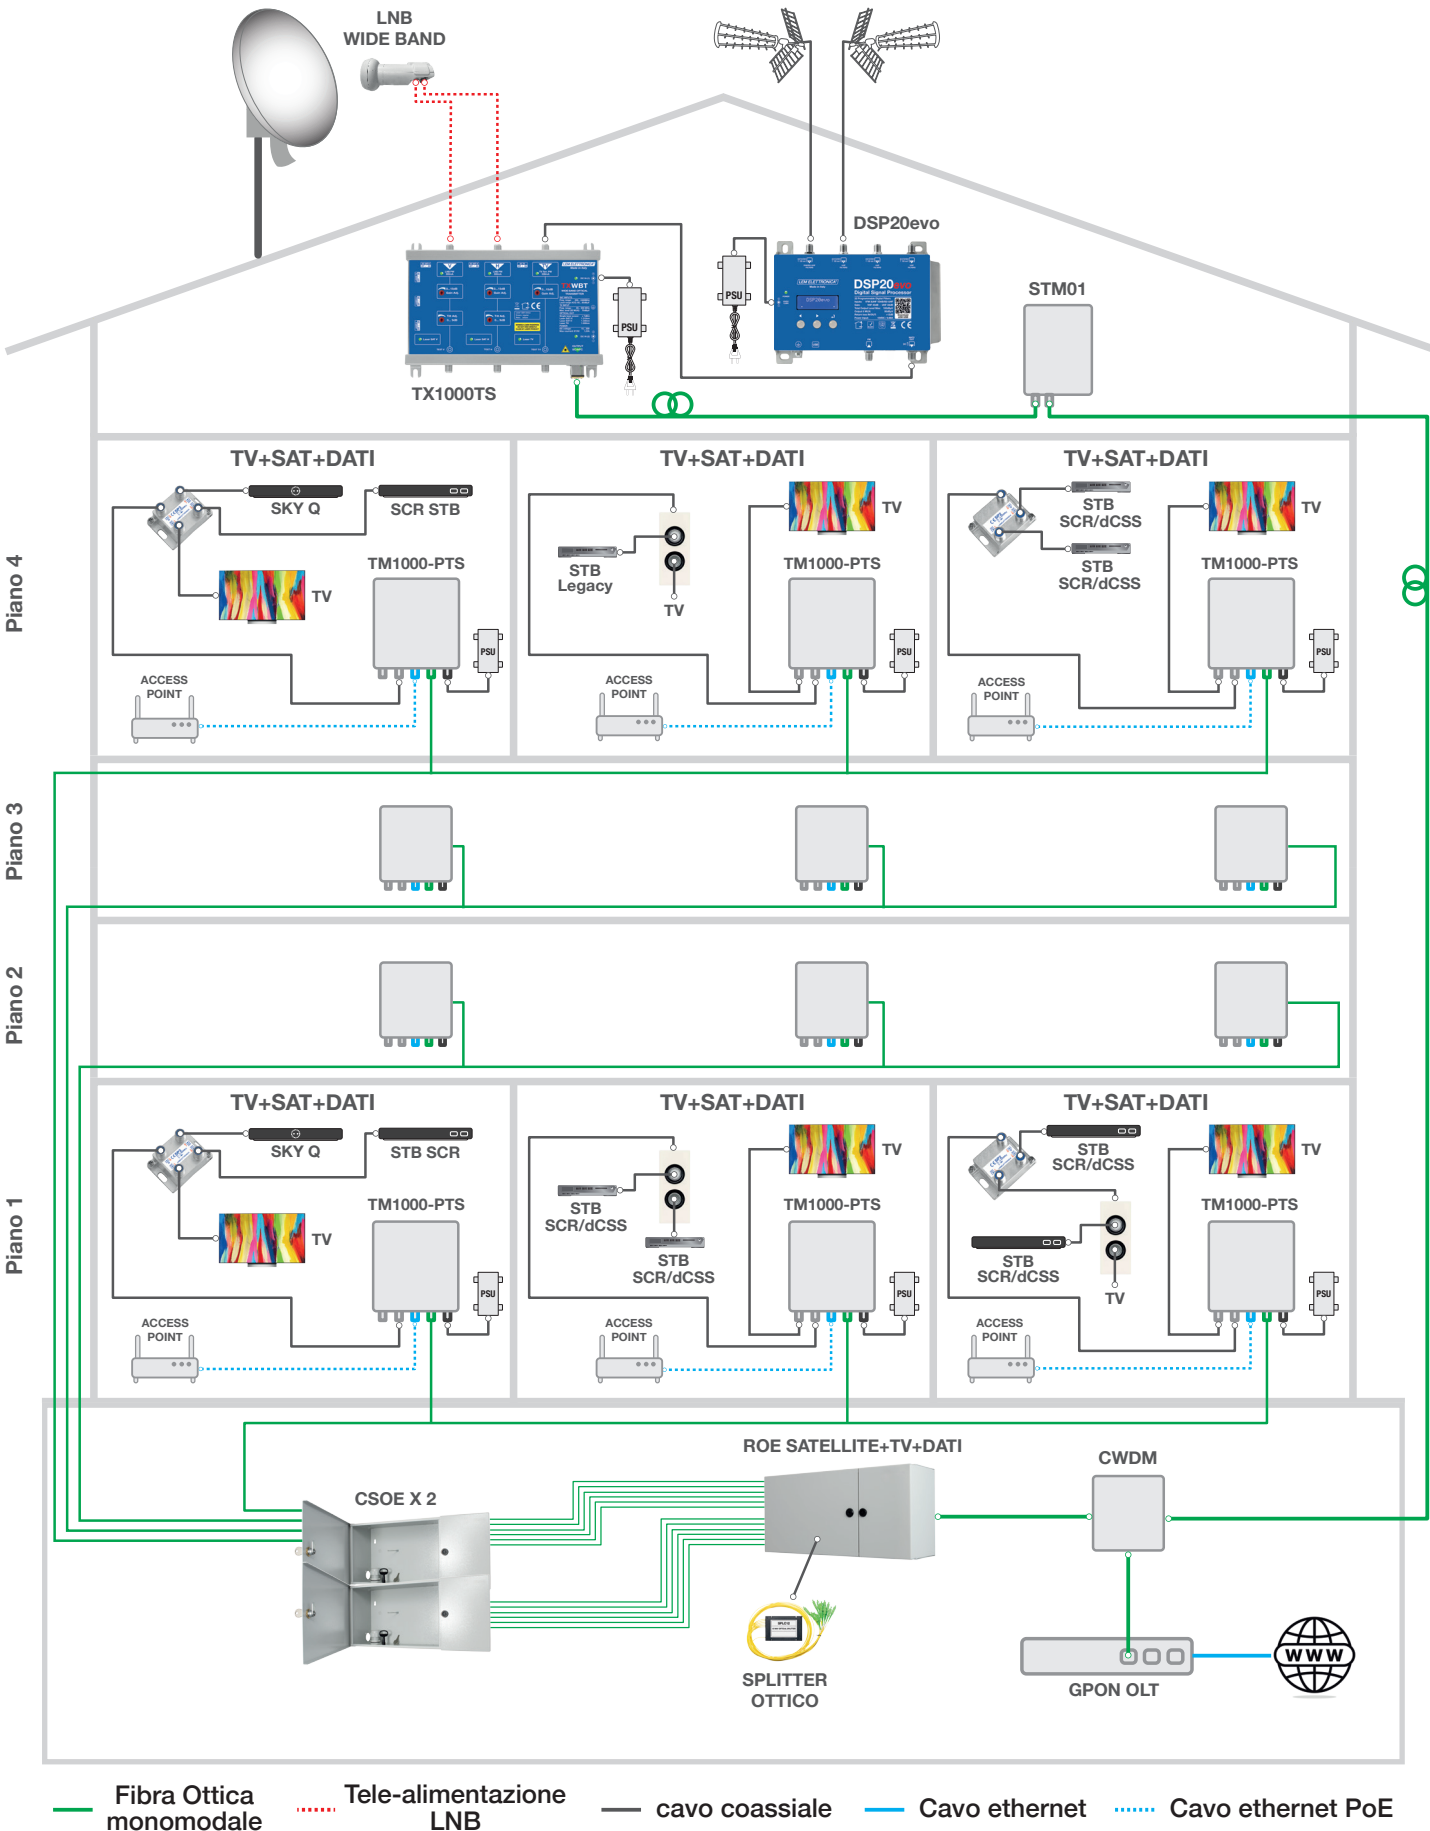

Distribuzione TV per edifici residenziali + sistema videocitofonia IP

Satellite + TV terrestre + videocitofono IP su una singola fibra ottica

