


FCO-T

Ricevitore Ottico TV Terrestre

- ✓ **Filtro Ottico 1550nm**
- ✓ **Led monitor presenza link ottico**
- ✓ **C.A.G. livelli di uscita**
- ✓ **Sensibilità ingresso ottico -14...0 dBm**
- ✓ **Regolazione livello di uscita TV Terrestre**
- ✓ **Fornito con alimentatore**

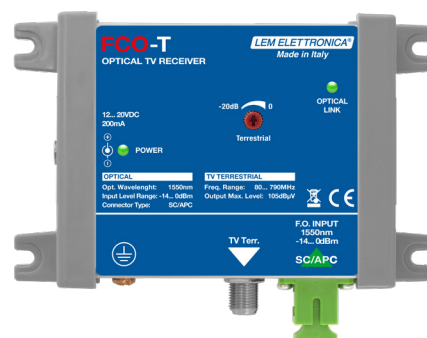


Ricevitore ottico per i segnali terrestri distribuiti mediante una singola fibra ottica monomodale.

Ready for
UHD TV

5 ANNI
GARANZIA

MODELLO		FCO-T
N° INGRESSI OTTICI	n°	1
N° USCITE RF	n°	1
OTTICO		
FILTRI		FILTRO OTTICO 1550nm
RANGE LUNGHEZZA D'ONDA	nm	1550
LIVELLO D'INGRESSO OTTICO	dBm	-14... 0
CONNETTORE INGRESSO OTTICO		SC/APC
RETURN LOSS	dB	>40
TV TERRESTRE		
BANDA PASSANTE USCITA	MHz	80... 790
REGOLAZIONE LIVELLO DI USCITA	dB	0... -20
MASSIMO LIVELLO IN USCITA	dBμV	105
CARATTERISTICHE GENERALI		
RETURN LOSS USCITE	dB	> 10
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	V	12... 20
MASSIMO CONSUMO	W	3
RANGE TEMPERATURA	°C	0... 50
DIMENSIONI	mm	127 x 90 x 35

Schema connessioni

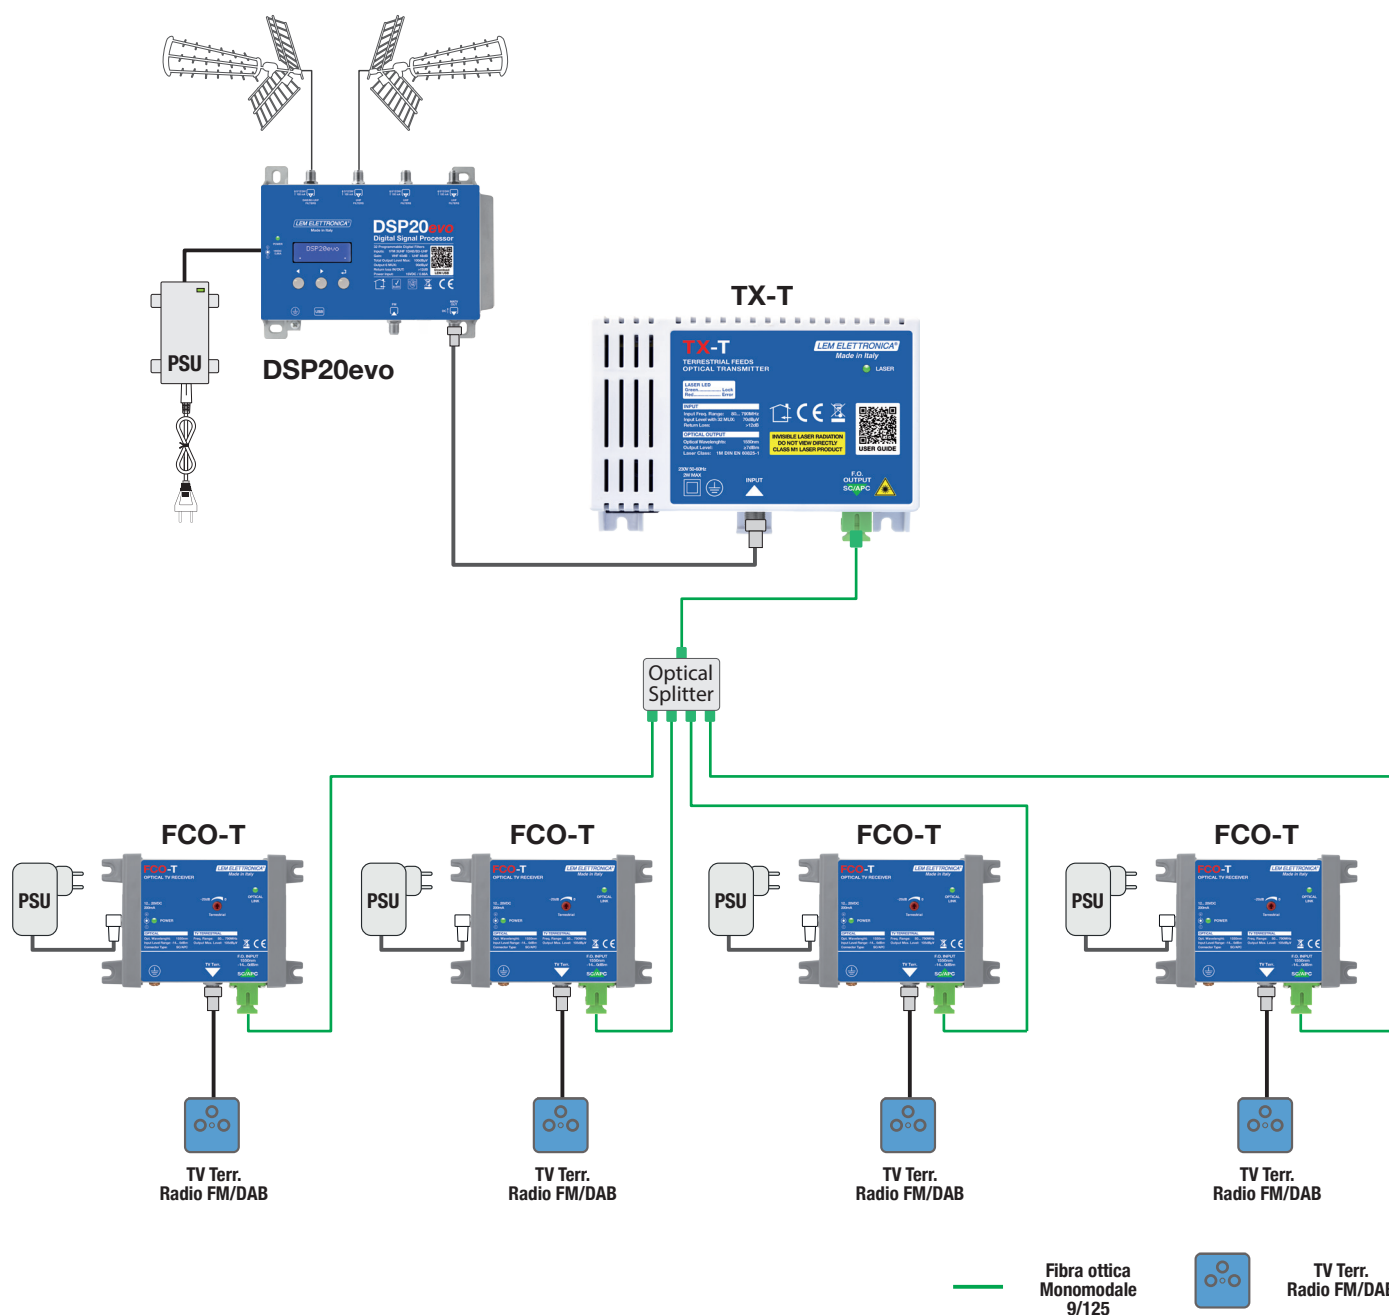

Sistema di trasmissione/ricezione in fibra ottica TV terrestre DAB e radio FM.

Il trasmettitore ottico **TX-T** riceve i segnali terrestri (DDT; DAB; FM) che vengono opportunamente equalizzati e stabilizzati dalla centralina programmabile **DSP20evo**. I ricevitori/convertitori ottici **FCO-T** convertono il segnale ottico ricevuto in segnale RF che può essere distribuito con normale cavo coassiale.

