

TM1000-TS

Ricevitore Multiservizio Professionale Dati + TV Terrestre + Satellite


- Gestione remota tramite OLT
- Singolo ingresso SC/APC con WDM integrato
- TV Terrestre con livello di uscita regolabile
- Satellite SCR/dCSS Legacy auto-select
- Montaggio a parete o su barra DIN
- Alimentatore fornito a corredo

Messa in posa e configurazione

Installare il ricevitore in prossimità della borchia ottica e di una presa di alimentazione, evitando curve strette del cavo in fibra.

Collegare la fibra alla porta ottica del ricevitore, alimentare il dispositivo e attendere il completamento dell'avvio indicato dall'accensione del Led Power. Il dispositivo può essere configurato dall'OLT secondo i parametri forniti dal responsabile di rete. Al termine, collegare l'apparato IP alla porta Ethernet e gli apparati televisivi al connettore RF, selezionando uno dei tre livelli di uscita disponibili in funzione dei dispositivi collegati. Infine, verificare il corretto funzionamento del servizio.

Schema Collegamenti

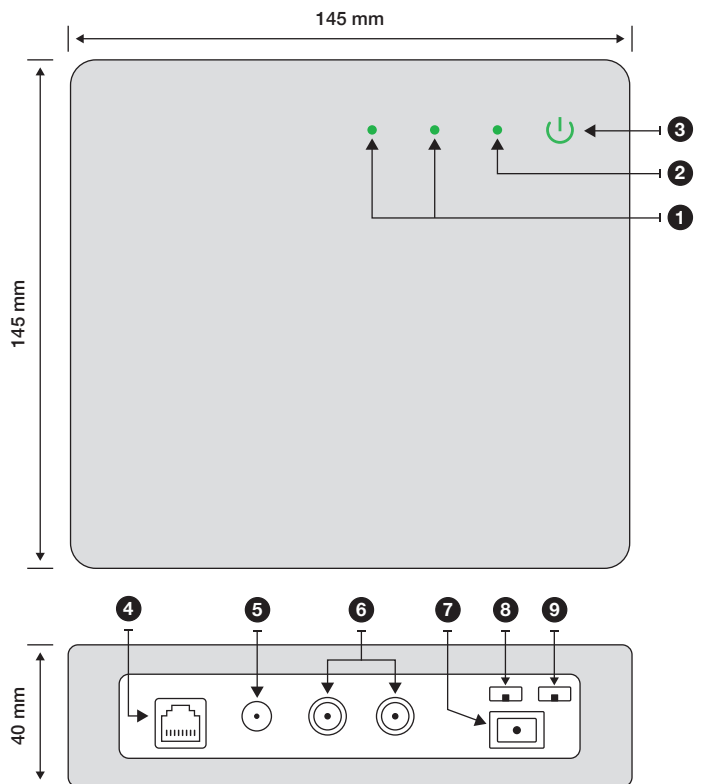

- 1 - Led Link Satellite
- 2 - Led Link TV Terrestre
- 3 - LED stato Power ON
- 4 - Porta RJ45
- 5 - Ingresso DC (alimentatore YS12V-1201000E.J fornito a corredo)
- 6 - Uscite RF miscelate (TV Terrestre + Satellite)
- 7 - Ingresso ottico SC/APC
- 8 - Selettore regolazione livello uscita TV Terrestre 65/75/85 dBμv
- 9 - Selettore ON/OFF Led monitoraggio

Descrizione Simboli



Garanzia estesa a 5 anni dalla data di fabbricazione del prodotto.



Simbolo indicante che l'alimentatore fornito a corredo è conforme ai requisiti di sicurezza richiesti per dispositivi di classe II.



Prodotto conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE.



Il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permettere un adeguato trattamento e riciclo.



Prodotto conforme alle direttive 2014/53/UE, 2011/65/UE.



L'installazione è consentita solo in locali asciutti e su una superficie non infiammabile. Assicurarsi che ci sia un adeguato ricircolo d'aria.




Presenza di radiazioni laser invisibili di Classe 1M. Non osservare il fascio direttamente o con strumenti ottici: può causare danni agli occhi.

Avvertenze per l'installazione e sicurezza

- Non impiegare questo prodotto per un uso diverso da quello per cui è stato progettato.
- Il prodotto non deve entrare in contatto con acqua o essere bagnato da liquidi.
- Non toccare il prodotto con parti del corpo umide o bagnate.
- Se un liquido dovesse cadere sul prodotto, rivolgersi a personale qualificato (venditore autorizzato o costruttore).
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o in posti con umidità.
- Per scongiurare incendi, non utilizzare in presenza di sostanze o vapori infiammabili come alcool, insetticidi, benzina, ecc..
- In caso di installazione in un armadio o in un vano incassato prevedere un'adeguata ventilazione.
- Non impiegare il prodotto a una temperatura ambientale superiore a 50°C.
- Predisporre l'allacciamento alla rete elettrica in conformità alle norme vigenti nel paese di installazione, in maniera che possa essere facilmente disconnesso.
- Se il prodotto cade o riceve colpi rivolgersi a personale qualificato (venditore autorizzato o costruttore) per verificarne il corretto funzionamento.
- In caso di guasto non tentare di riparare il prodotto altrimenti la garanzia non sarà più valida.
- Dopo aver tolto il prodotto dall'imballo, assicurarsi della sua integrità; nel dubbio rivolgersi subito a venditore autorizzato o costruttore.

Schema Distribuzione TV + Satellite + Videocitofono IP

Schema d'impianto con distribuzione su singola fibra ottica di TV Terrestre, TV Satellitare e videocitofono IP.

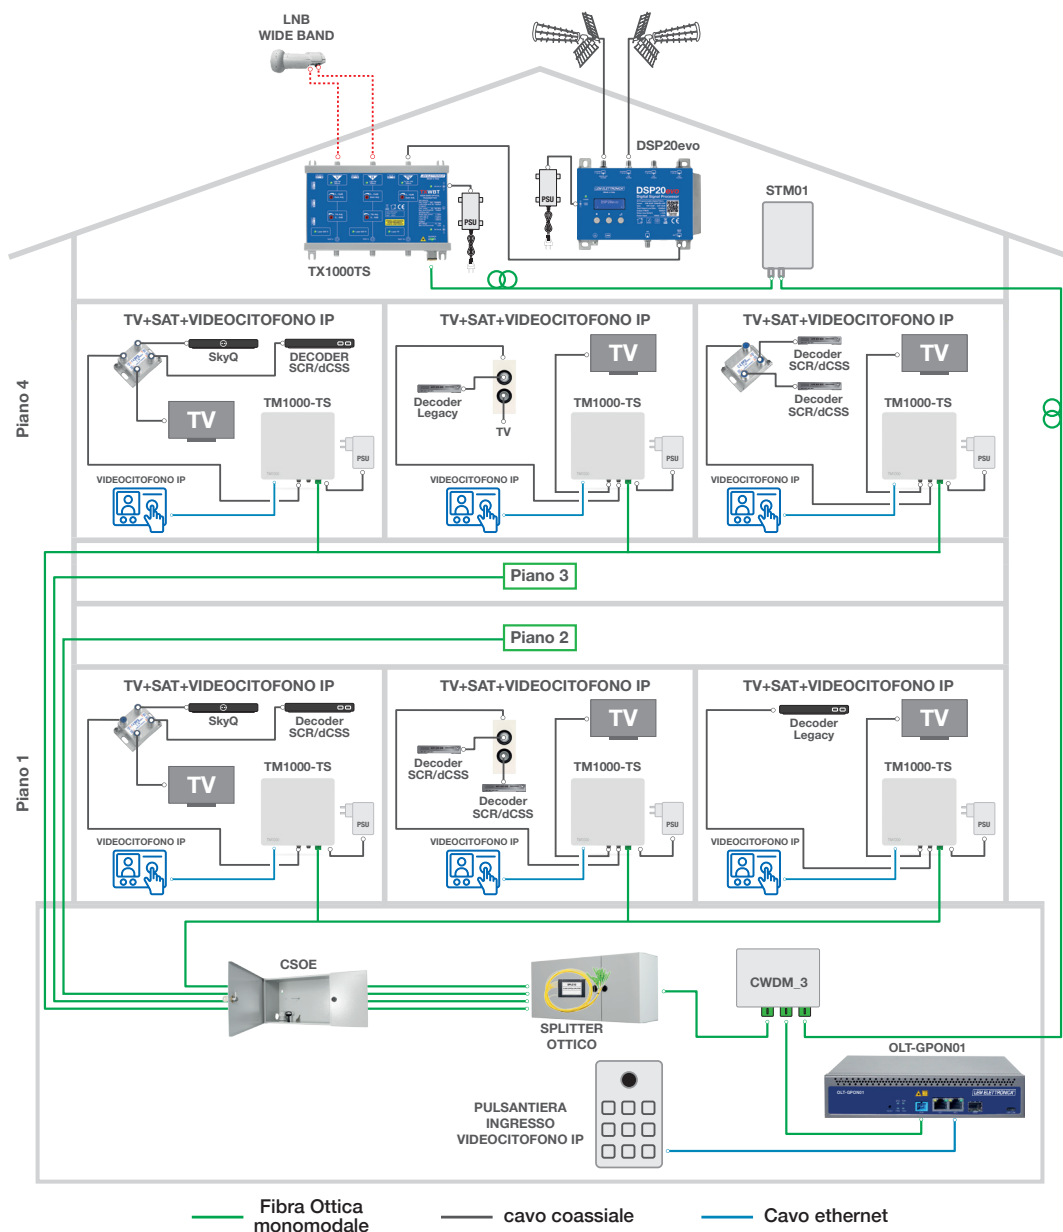

MODELLO		TM1000-TS
DESCRIZIONE		DATI / TV / SAT
INGRESSO OTTICO		SC/APC
USCITE TV TERRESTRE / SATELLITE	n°	2
SENSIBILITÀ OTTICA IN RICEZIONE	dBm	-27
POTENZA OTTICA IN TRASMISSIONE	dBm	+4
VELOCITÀ MASSIMA	Gbps	1,25 UPLINK / 2,5 DOWNLINK
LUNGHEZZA D'ONDA OTTICA	nm	Rx 1.490 / Tx 1.310
LAN		1X10/100/1000 con auto-negoziazione Full / Half Duplex
CONNESSIONE		Connettore RJ45 Auto MDI/MDI X
SENSIBILITÀ OTTICA IN RICEZIONE SATELLITE	dBm	-13
LARGHEZZA BANDA SATELLITE	MHz	80... 862
STANDARD SCR/dCSS - LEGACY		EN50494 / EN50607 / SKY ITALIA - 13/18/22KHz
N° USER BAND PER USCITA		16
LIVELLO DI USCITA SATELLITE	dBμV	SCR/dCSS 85 - LEGACY 75
SENSIBILITÀ OTTICA IN RICEZIONE TV TERR.	dBm	-13
LARGHEZZA BANDA TV TERR.	MHz	80... 862
LIVELLO DI USCITA TV TERR. (Regolabile)	dBμV	65 / 75 / 85
TENSIONE DI INGRESSO / CONSUMO MASSIMO		12 VDC / 7 W
DIMENSIONI	mm	145x145x40
ALIMENTATORE FORNITO A CORREDO		IN 100 ÷ 240V / OUT 12V 1A

