
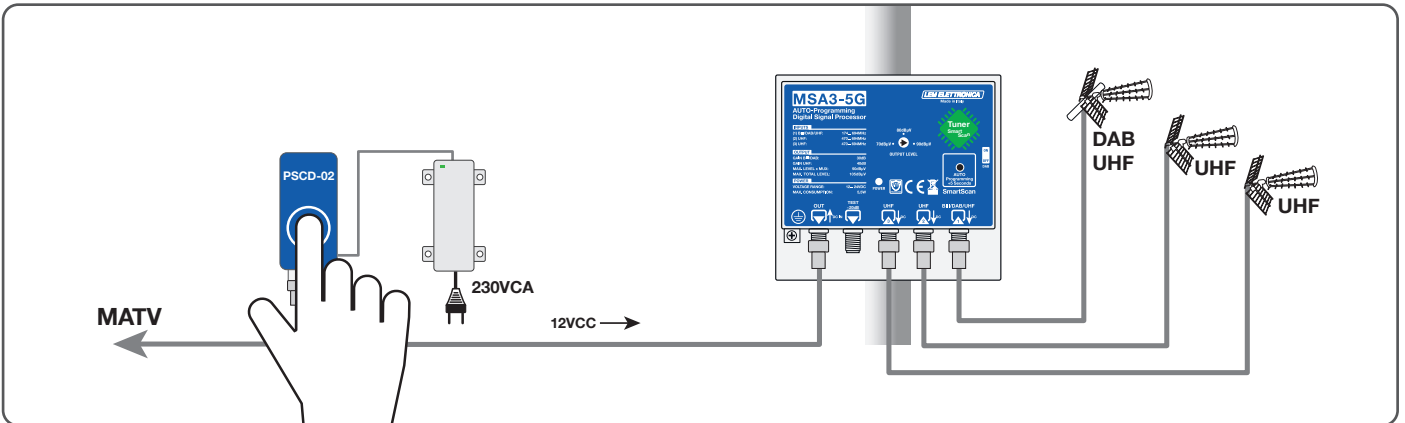


PSCD-02

Dispositivo per la programmazione remota via cavo coassiale.
 Con il programmatore **PSCD-02** è possibile leggere e scrivere configurazioni per la centrale da palo **MSP3-35** utilizzando l'applicazione **LEM NFC**. Risulta possibile anche il lancio in remoto della programmazione automatica **SmartScan** per la centrale **MSA3-35**.
 Viene fornito corredato di proprio alimentatore che consente l'alimentazione sia del programmatore che della centrale collegata via coassiale.

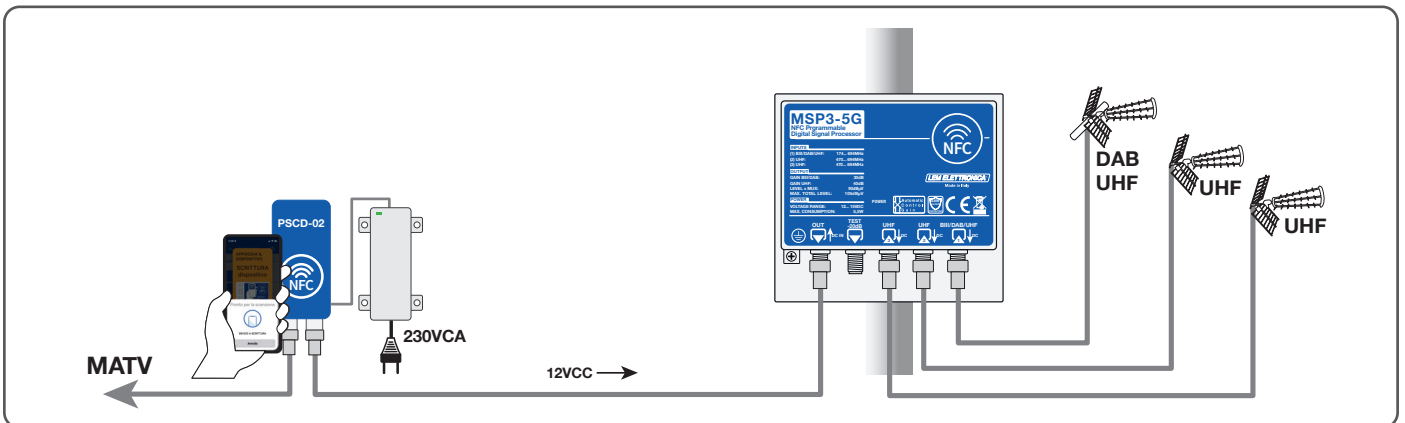

5 YEARS WARRANTY

		PSCD-02
INGRESSO/USCITA		40... 2.200MHz
PERDITA DI PASSAGGIO TIPICA	dB	1
PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO		SI
TENSIONE DI USCITA	VCC	12
CORRENTE MAX DI USCITA	A	1
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	VCC	12... 15
STANDARD COMUNICAZIONE		NFC
PORTA DI PROGRAMMAZIONE		micro USB
DIMENSIONI	mm	113,5 x 48,5 x 28,5